

Puissance, robuste




Pour un nettoyage rapide et efficace

Pour une hygiène parfaite dans l'industrie

Pour nettoyer les encrassements tenaces

Fréquence
Intensité d'utilisation

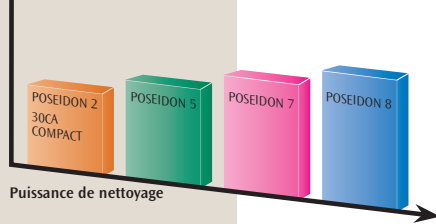

Nilfisk-ALTO POSEIDON 7 & 7 FB

- 4 pistons en céramique plein
- Moteur 1450 t/min
- Cadre robuste (en acier inoxydable sur le modèle FB)
- Température d'arrivée d'eau 85°C



Nilfisk-ALTO POSEIDON 8-128

- Système à 2 pompes
- Haut débit assurant un rinçage efficace
- 2 X 4 pistons en céramique plein
- Cadre en acier inoxydable
- Utilisation simultanée par 2 personnes

Données techniques:		POSEIDON 8-128	POSEIDON 7-66 F	POSEIDON 7-66 F/B	POSEIDON 7-66
Pression de travail	bar	180	190	190	190
	MPa	18	19	19	19
Impact de nettoyage	Kg/Force	12.8	6.6	6.6	6.6
Débit d'eau Qmax. / Qiec	l/h	2560/2360	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Débit d'eau Min.	l/h	2360	1180	1180	1180
Température d'arrivée d'eau maxi	°C	60	85	70	85
Hauteur d'aspiration à sec	m	1.5	1.5	1.0	1.5
Puissance absorbée	kW	2 x 8.0	8.0	8.0	8.0
Voltage/phase/fréquence/courant	V/~/Hz/A	400/3/50/2x14.5 230/3/50/2x25	200/3/50/28 200/3/60/28 220/3/60/25 230/3/50/24 400/3/50/14 440/3/60/12.5 415/3/50/13 575/3/60/9	200/3/50/28 200/3/60/28 220/3/60/25 230/3/50/24 400/3/50/14 440/3/60/12.5 415/3/50/13 575/3/60/9	200/3/50/28 200/3/60/28 220/3/60/25 230/3/50/24 400/3/50/14 440/3/60/12.5 415/3/50/13 575/3/60/9
Niveau sonore	d(BA)	78	75	75	75
Poids	Kg	135	74	74	71
Dimensions L x l x H	mm	1050 x 720 x 765	1020 x 480 x 940	1020 x 480 x 940	1020 x 480 x 940
Équipement standard:					
Pistolet Ergo 3000		●	●	●	●
Lance Ergo 3000		Tornado	Tornado	Tornado	Tornado
Référence:		107330930	301000223	301000224	301000213

● Accessoires standards

Accessoires, diversité, solutions

Avec l'introduction mondiale du système ERGO 3000, Nilfisk-ALTO a optimisé l'effet nettoyant de ses buses. Le système ERGO 3000 inclus des raccords haute pression, un pistolet, 3 types de lances et de buses haute pression.



Lance Universal 3000

- Lance haute pression simple et légère avec une buse Tornado Plus.
- Tube en acier inoxydable.
 - Revêtement ergonomique.



Lance Tornado 3000

- Lance double robuste avec une buse haute pression Tornado Plus.
- Régulation de la pression au niveau de la lance.
 - Buse basse pression séparée avec un effet de rinçage optimal, permettant l'application de détergents en basse pression.
 - Tubes en acier inoxydable.
 - Revêtement ergonomique qui réduit la fatigue de l'utilisateur.



Lance FlexoPower 3000

- Lance simple et légère avec régulation de la pression à la tête de la buse : permet de travailler avec des détergents et de rincer en basse pression.
- Tube en acier inoxydable et revêtement ergonomique pour des positions de maintien optimales.
 - Disponible dans plusieurs longueurs.

3000 ErgoSystem
Applied Ergonomics

